


Istruzioni per l'uso

Strisce LED per Esterni

con funzione app

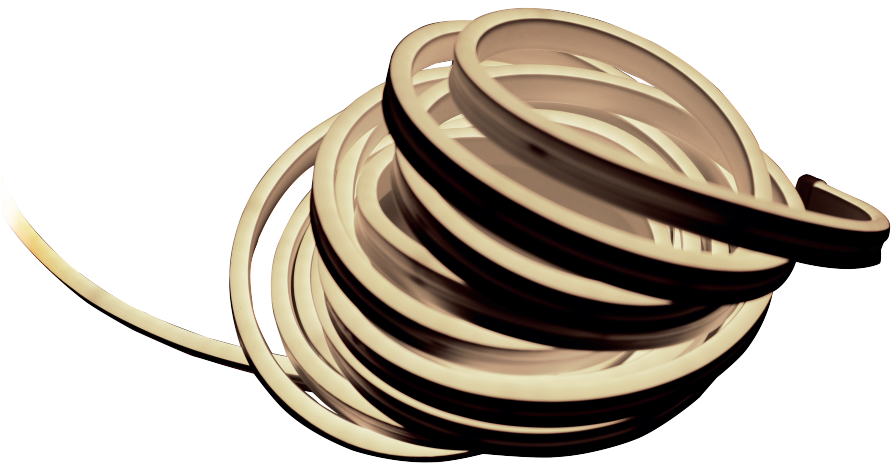

Numero di articolo

21000125 | 21000126 | 21000127

Dati tecnici

	21000125	21000126	21000127
Banda di frequenza della modalità wireless RF	2412-2484 MHz	2412-2484 MHz	2412-2484 MHz
Potenza di trasmissione massima	<40 mW	<40 mW	<40 mW
Portata radio (campo libero)	10m	10m	10m
Consumo in standby	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W
Alimentatore con tensione d'ingresso	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Frequenza di rete	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Alimentatore con tensione di uscita	24 V ⎓	24 V ⎓	24 V ⎓
Temperatura di colore	RGB	2700-6500 K	RGB
Sorgenti luminose con flusso luminoso incorporato	-	580 lm a 6500K	-
Produzione totale	18 W	24 W	24 W
Classe di protezione dell'alimentatore	II	II	II
Classe di protezione Striscia LED	III	III	III
Sensore musicale incluso	sì	no	sì
Gamma dei sensori musicali	max. 100cm	-	max. 100cm
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installata	-	Contiene 10 sorgenti luminose di EEK F	-

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sull'apparecchio o sull'imballaggio vengono utilizzati i seguenti simboli e parole chiave.

 **AVVERTENZA!**

Questo simbolo/parola indica un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può causare morte o lesioni gravi.

NOTA!

Questo segnale avverte di possibili danni alle cose.

-  I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi alla classe di protezione III.
-  I prodotti contrassegnati da questo simbolo corrispondono alla classe di protezione II.
-  Corrente alternata.
-  Corrente continua.
-  I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo.

IP44 Protezione da spruzzi d'acqua e corpi estranei con un diametro a partire da 1 mm.

-  La sorgente luminosa del prodotto circostante non può essere sostituita dall'utente.
-  Vedere il capitolo „Smaltimento

Sicurezza

Uso previsto
La lampada è destinata esclusivamente all'uso privato e non è adatta all'uso commerciale.

Utilizzare la lampada solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni alle cose.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

La striscia LED è destinata all'uso in giardino/spazi esterni.

La striscia LED può essere montata su pareti, pavimenti o soffitti.

Solo per uso interno.

La striscia LED non è adatta al montaggio su superfici normalmente infiammabili.

L'articolo non è adatto all'uso commerciale.

struzioni di sicurezza

Non guardare i LED illuminati a breve distanza.

Non guardare i LED con una lente d'ingrandimento durante il funzionamento.

Rischio di scosse elettriche!!

- Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono provocare scosse elettriche.
- L'alimentatore utilizzato deve essere a bassissima tensione di sicurezza (SELV).
- Collegare l'apparecchio solo se la tensione di rete della presa corrisponde alle specifiche riportate sulla targhetta.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa facilmente accessibile, in modo da poterlo scollegare rapidamente dalla rete in caso di guasto.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparec-

chio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona altrettanto qualificata, per evitare rischi.

- Non aprire l'involucro, ma affidare la riparazione a specialisti.
- In caso di riparazione, utilizzare solo parti che corrispondono ai dati originali dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente per il cavo di alimentazione, ma tenerla sempre in mano.
- Non utilizzare mai il cavo di alimentazione come maniglia per il trasporto.
- Tenere l'apparecchio, la spina e il cavo di alimentazione lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Posare il cavo di alimentazione in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.
- Non piegare il cavo di alimentazione e non posarlo su spigoli vivi.
- Non riporre mai la lampada in modo che possa cadere nella vasca da bagno o nel lavandino.
- Non raggiungere mai un apparecchio elettrico se è caduto in acqua. In tal caso, estrarre immediatamente la spina dalla rete elettrica.
- Quando non si utilizza l'apparecchio, quando lo si pulisce o quando si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non utilizzare la lampada nell'imballaggio.
- Non aprire l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio quando è coperto o incastrato in una superficie.
- Utilizzare solo con l'alimentatore LED in dotazione (articolo 21000125, -126, -127).

⚠ AVVERTENZA!

Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o con mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).

- Questa lampada può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso della lampada in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontano dall'apparecchio e dal cavo di collegamento.
- Non permettere ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio. I bambini possono rimanervi impigliati durante il gioco e soffocare.

NOTA!

Rischio di danni!

- Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con parti calde.
 - Non esporre mai la lampada a temperature elevate (riscaldamento, ecc.).
 - Non utilizzare l'apparecchio se i componenti in plastica dell'apparecchio sono incrinati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.
 - La sorgente luminosa dell'apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente

luminosa è giunta a fine vita, sostituire l'intero apparecchio.

Messa in funzione iniziale

Controllo dell'apparecchio e della fornitura

NOTA!

Rischio di danni!

Se si apre l'imballaggio in modo incauto con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, la lampada può danneggiarsi rapidamente.

- Estrarre la lampada dall'imballaggio. Fare molta attenzione quando lo si apre.
- Fissare le clip alla distanza desiderata e inserire con cautela la striscia LED.
- Verificare se la lampada o le singole parti presentano danni. In tal caso, non utilizzare la lampada. Contattare il produttore.
- Utilizzando il pulsante presente sull'unità di controllo, è possibile accendere e spegnere la striscia LED.

Montaggio

- Collegare l'apparecchio all'unità di controllo e all'alimentatore. Assicurarsi che le frecce sulla striscia LED e sul connettore siano rivolte l'una verso l'altra. Assicurarsi che la polarità sia corretta, il più deve essere collegato solo al più e il meno al meno.
- Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
- La luce è subito pronta per l'uso e può essere controllata con l'app (vedere **fig. B**).

Funzionamento con l'app

Per integrare l'apparecchio nell'app, vedere la **figura B**.

Per installare l'app, scansionare questo questo codice QR:



oppure cercare „Tuya Smart“ nell'app store.

Pulizia

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di ustioni!

L'apparecchio si surriscalda durante il funzionamento.
Lasciare sempre raffreddare completamente la lampada prima di pulirla.

NOTA!

Pericolo di cortocircuito!

- L'acqua o altri liquidi penetrati nell'involucro possono provocare un cortocircuito.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
 - Assicurarsi che l'acqua o altri liquidi non penetrino nell'alloggiamento

NOTA!


Rischio di danni!

- Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spugne metalliche e simili. Questi possono danneggiare le superfici.
 - Non mettere mai la lampada in lavastoviglie. Questo la distruggerà.
 - Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina del caricabatterie dalla presa di corrente.
 - Lasciare raffreddare completamente la lampada.
 - Pulisci delicatamente la lampada con un panno umido.

B

- Registrazione**
Avviare l'applicazione, quindi toccare „Crea un nuovo account“ per registrare un account e accedere all'applicazione. registrare un account, quindi accedere all'app.
- Aggiungi dispositivo**
 - Aprire l'app tramite il + nell'angolo in alto a destra Aggiungi dispositivo
 - Tenere premuto il pulsante di accensione sul controller per secondi o finché la striscia lampeggia rapidamente. Ora il prodotto è in modalità di accoppiamento.
 - Aggiungi automaticamente:**
La modalità di aggiunta automatica richiede l'autorizzazione all'uso di Wi-Fi e Bluetooth. Il rilevamento del dispositivo è in corso. Al termine di questa operazione, è possibile aggiungere la luce. A tal fine, toccare „Aggiungi“. L'applicazione chiede quindi di inserire le informazioni WLAN. Selezionare la rete WLAN corrispondente e inserire la password del router. Toccare „Avanti“. La frequenza del router deve essere di 2,4 GHz. Se necessario, impostare il router di conseguenza. La luce è ora integrata nell'app.
 - Aggiunta manuale:**
Selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi della categoria „Illuminazione“ e seguire le istruzioni dell'app.

- Funzionamento dell'apparecchio con l'app**
 - Dopo l'accoppiamento, è possibile utilizzare la luce con l'app. Nell'app sono disponibili le seguenti opzioni di funzionamento:
 - Diverse modalità di illuminazione (vedere fig. B). Le singole modalità hanno anche opzioni di impostazione individuali. È sufficiente toccare il simbolo nell'angolo superiore destro.
 - Sensore musicale**
(se disponibile nella versione in uso)
La catena luminosa lampeggia a ritmo di musica.
 - Funzione timer**
Nell'app, il timer per l'accensione e lo spegnimento della luce può essere impostato al minuto.
 - Accensione e spegnimento

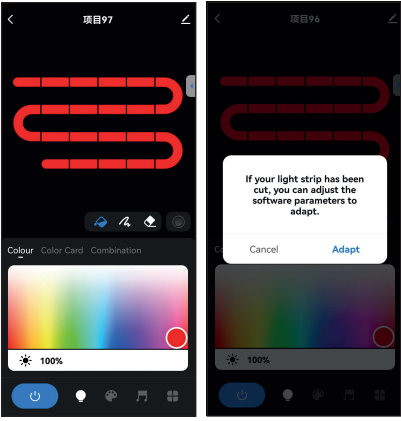

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Smaltire il cartone e la scatola nella raccolta della carta straccia e la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio di illuminazione

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

I vecchi apparecchi non devono essere essere smaltiti con i rifiuti domestici!



Il simbolo a fianco indica che questo apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/UE. Questa direttiva stabilisce che l'utente non può smaltire questo apparecchio con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve portarlo in punti di raccolta appositamente predisposti, in centri di riciclaggio o in aziende di smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento è gratuito per l'utente. Lo stesso vale per le lampade che possono essere rimosse dall'apparecchio senza distruggerlo. Proteggete l'ambiente e smaltitele correttamente. Per il mercato tedesco vale quanto segue: quando si acquista un nuovo apparecchio, si ha il diritto di restituire al rivenditore il vecchio apparecchio corrispondente. I distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con una superficie di vendita di almeno 400 m² e i rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita di almeno 800 m² che vendono regolarmente apparecchiature elettriche ed elettroniche sono inoltre obbligati a ritirare gratuitamente fino a tre vecchi apparecchi di un tipo, anche senza acquistare un nuovo apparecchio, se i vecchi apparecchi non superano i 25 cm di dimensione. In generale, i distributori sono tenuti a garantire il ritiro gratuito dei RAEE mettendo a disposizione strutture di ritiro adeguate a una distanza ragionevole dal punto vendita.

Dichiarazione di conformità



Con la presente MÜLLER-LICHT International GmbH dichiara che l'apparecchiatura radio installata è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.mueller-licht.de

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 | 28865 Lilienthal / Germany
www.mueller-licht.de

MAL_21000125-127_Outddor_LED-Strip_IT_007